

CONEXA CORONA MCA

Denne modellen er en fireveis kasset som lett kan monteres i tak eller himling. Den gir fin luftstrøm i fire retninger ut i rommet. Spesielt godt egnet for kontorlokaler med himling.


Conexa er en varmepumpe av høyeste kvalitet til en fornuftig pris. Conexa varmepumpe i energiklasse A. Conexa varmepumper bruker det miljøvennlige kuldemediet R410a.

Conexa varmepumper leveres med trinnløs kompressorhastighet (inverter). De er testet flere år i Norden og er tilpasset vårt vinterklima. De fleste modellene leveres med "vinterutrustning" som varmekabler etc. (Vintertest ved -13°C gir en COP på 2,2).

Det er viktig å tenke miljø, varmepumpe er et produkt som reduserer strømforbruket i de norske hjem. Med en varmepumpe kan man redusere strømkostnadene til oppvarming med opp til 50%.



* Leveres med varmekabler ferdig montert i utedel.

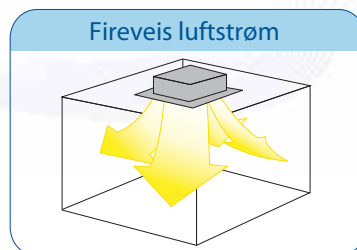

Spesifikasjoner:

■ Varme & kjøling

Forklaring: min / nominell / maks

Modell			■ MCA-18HRDN1
Kapasitet			
Kjøling		Btu/t	18000
		kW	5.3
Varme		Btu/t	20000
		kW	5.8
Elektriske deler			
Volt, frekvens, fase		V~,Hz,Ph	220-240, 50, 1
Effekt inn:	Kjøling	W	1200-2800
	Varme	W	1300-2900
Driftsstrøm:	Kjøling	A	7.8
	Varme	A	7.9
Ytelser			
Energi klasse			A
Luftmengde	Innedel	m ³ /h	860
Støynivå	Innedel	dB(A)	43
	Utedel	dB(A)	56
Mål og vekt			
Innedel / panel	BxHxD	mm	580x254x580 / 650x30x650
Utedel	BxHxD	mm	845x695x335
Vekt	Innedel/utedel	kg	21/ 63
Mål og vekt med emballasje			
Innedel / panel	BxHxD	mm	750x340x750 / 715x115x715
Utedel	BxHxD	mm	965x770x395
Bruttovekt	Innedel/utedel	kg	28/ 66.5
Rørtilkobling			
Veskeside		mm(inch)	Ø6.35(1/4")
Gasside		mm(inch)	Ø12.7(1/2")
Anbefalt romstørrelse:			
	Kjøling	m ²	18-26
	Varme	m ²	73

**Produkt:****Varenr:****Kode:****Pris:**

Conexa Corona MCA-18

MCA-18HRDN1



Prisene er eksklusiv kuldemedieavgift.