

RL/M SERIEN



RL/M-serien av brennere dekker et kapasitetsområde fra 90 til 4000 kW. De har blitt designet for bruk til varmtvann/dampkjeler, varmluftsaggregater og hetoljekjeler. Brenneren kan fungere som glidende to-trinns eller alternativt modulerende ved installasjon av modulerings-sett og føler.

RL/M-brennerene har et garantert høyt effektivitetsnivå i alle områder, dette gir en god utnyttelse av brenselsforbruket. RL/M-brennerene har et lavt støynivå, dette på grunn av viftens fremoverbøyde skovleblader og lydpendende materiale i luftinntaket. Den høye ytelsen på vifte og forbrenningshode garanterer et fleksibelt kapasitetsområde. Den eksklusive designet garanterer redusert fysisk størrelse, enkel bruk og vedlikehold.




| | | | |
|----------|----------|---|---------|
| RL 28/M | 95/166 | ÷ | 332 kW |
| RL 38/M | 101/237 | ÷ | 450 kW |
| RL 50/M | 130/296 | ÷ | 593 kW |
| RL 70/M | 261/474 | ÷ | 1043 kW |
| RL 100/M | 332/711 | ÷ | 1482 kW |
| RL 130/M | 498/948 | ÷ | 1779 kW |
| RL 190/M | 534/1423 | ÷ | 2431 kW |

KAPASITETESOMRÅDE


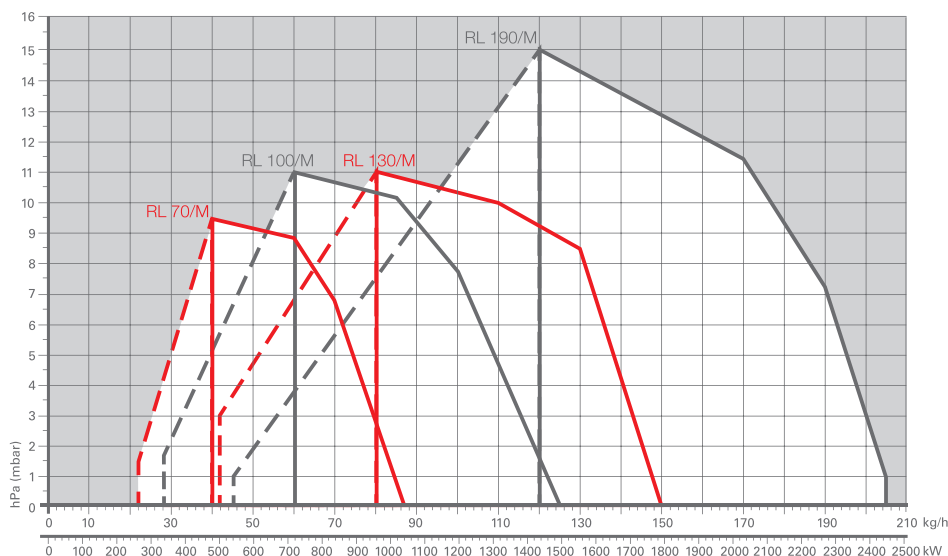
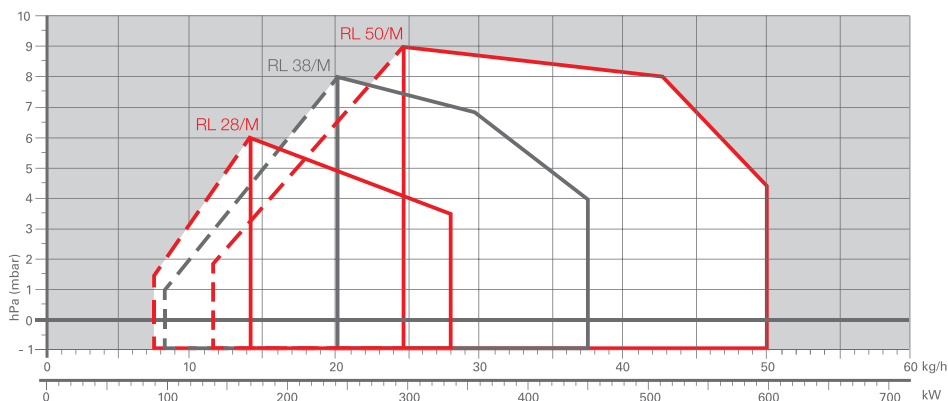


BRENNER

RL 28/M - 38/M - 50/M

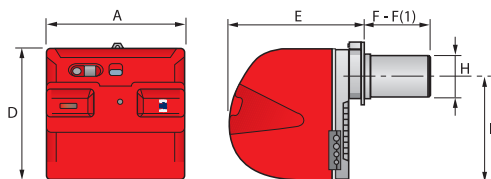


RL 70/M - 100/M - 130/M - 190/M

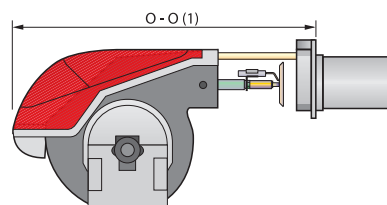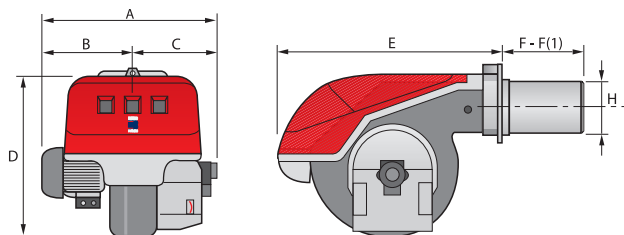

| MODELL | A | B | C | D | E | F - F (1) | H | I | O - O (1) |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|------------|
| ▶ RL 28/M | 476 | - | - | 474 | 468 | 241 - 351 | 140 | 352 | 672 - 807 |
| ▶ RL 38/M | 476 | - | - | 474 | 468 | 241 - 351 | 140 | 352 | 672 - 807 |
| ▶ RL 50/M | 476 | - | - | 474 | 468 | 241 - 351 | 152 | 352 | 672 - 807 |
| ▶ RL 70/M | 663 | 296 | 367 | 555 | 680 | 272 - 385 | 179 | 430 | 951 - 1086 |
| ▶ RL 100/M | 679 | 312 | 367 | 555 | 680 | 272 - 385 | 179 | 430 | 951 - 1086 |
| ▶ RL 130/M | 705 | 338 | 367 | 555 | 680 | 272 - 385 | 189 | 430 | 951 - 1086 |
| ▶ RL 190/M | 813 | 366 | 447 | 555 | 712 | 370 | 222 | 430 | 1166 |

BRENNERFLENS FOR MONTERING PÅ KJELE



| MODELL | D1 | D2 | Ø |
|------------|-----|-----------|-----|
| ▶ RL 28/M | 160 | 224 | M8 |
| ▶ RL 38/M | 160 | 224 | M8 |
| ▶ RL 50/M | 160 | 224 | M8 |
| ▶ RL 70/M | 185 | 275 - 325 | M12 |
| ▶ RL 100/M | 185 | 275 - 325 | M12 |
| ▶ RL 130/M | 195 | 275 - 325 | M12 |
| ▶ RL 190/M | 230 | 325 - 368 | M16 |

Produkt:

Varenr:

Kode:

Pris:

Riello RL 28/M

347 1002



Riello RL 38/M

347 1402



Riello RL 50/M

347 1602



Riello RL 70/M

347 7012



Riello RL 100/M

347 7212



Riello RL 130/M

347 7412



Riello RL 190/M

347 7811



Modulerings-sett, følere og dyser er tilleggsutstyr. Se side 36.